



微信二维码



扫一扫



上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号



www.daze-power.com



4001678158



上海欧鲍实业有限公司

SHANGHAI OU BAO INDUSTRIAL CO., LTD

柴油发电机系列

DEVELOPMENT COURSE

发展历程 >>

自1920年生产出第一台发电机组以来，大泽動力不断完善电力系统供应范围，输出高质量的产品，保障全球用户的电力供应。历九十多年的世界经济
技术革命，大泽电力系统已经成长为全球性的动力系统制造商和电源设备提供
商。位于中国、日本、美国、德国、新加坡、和印度的五个生产基地为全球大
泽电力系统用户提供优质产品和服务。

中国作为极富生命的新兴经济体，迫切需要输出强劲，响应迅速，高度智
能，运行安静，排放清洁的大泽发电机组。从二十世纪九十年代中期至今，大
泽电力系统就在上海、山东、南通、盐城、陆续开设办事机构，响应中国市
场用户对大泽电力系统产品的需求。2004年山东生产基地的建成投产，满足
了中国用户生产标准全球一致化和产品本地化的需求。迄今为止，山东工厂
不仅通过了ISO9001认证和ISO14001认证，而且连续几年获得IS9000认证。
2009年成立的大泽电力系统（中国），专注于系统集成方案和全面解决之
道，为中国用户提供符合用户使用工况、过程简单高效的电力系统产品。

大泽動力系统（中国）也将秉承一贯不断创新的执着精神，以用户需求为导向，深刻探索和研究，勇于挑战和超越，不断寻求更好的电力解决方案。



BASED ON THE COUNTRY
FACING THE WORLD
立足全国 面向世界



注：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、款式、等或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！

3-8 KW SILENT DIESEL GENERATOR 3-8KW静音柴油发电机



8KW静音柴油发电机
TO9800ET-J



3KW静音柴油发电机
TO3800ET-J



5KW静音柴油发电机
TO6800ET-J



7KW静音柴油发电机
TO7900ET-J



6KW静音柴油发电机
TO7600ET-J



3-8KW静音柴油发电机组

型号		TO3800-J	TO6800ET-J	TO7600ET-J	TO7900ET-J	TO9800ET-J
发电机参数	额定功率(KW)	3	5	6	7	8
	最大功率 (KW)	3.2	5.5	6.5	7.2	8.2
	额定频率 (HZ)	50	50	50	50	50
	额定电压 (V)	220	220/380	220/380	220/380	220/380
	发电机类型	静音式	静音式	静音式	静音式	静音式
	功率因素	1	1	1	0.8/1.0	0.8/1.0
	相 数	单相	三相	三相	三相	三相
发动机品牌		大澤動力				
发动机参数	绝缘等级	F				
	启动方式	手电启动	手电启动	手电启动	手电启动	手电启动
	燃油类型	柴油：0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)				
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40				
	调速系统	自动调速				
	冷却方式	空气冷却				
	额定转速	3000r/min				
	缸体结构	单缸、风冷、立式、四冲程、直喷式				
	发动机型号	TO178F	TO186F	TO188F	TO190FA	TO192F
	油耗	205g/kw.h				
	油箱容积 (L)	15				
	机油容积 (L)	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
满负载工作时间 (H)		8-12				
整机参数	噪音db 7M	65-73				
	燃油表	有				
	超载保护	有				
	自动过载保护	有				
	电压表	有				
	输出指示灯	有				
	发动机保护	有				
	全自动装置	选配				
	遥控启动装置	选配				
	遥控启动距离M	50				
	长宽高尺寸MM	950*570*770	950*570*770	950*570*770	950*570*770	950*570*770
机器重量kg	102	165	175	178	178	

10-15 KW MUTE AIR-COOLED DIESEL GENERATOR

10-15KW静音风冷柴油发电机»



10KW静音柴油发电机
TO14000ET



15KW静音柴油发电机
TO18000ET



12KW静音柴油发电机
TO16000ET



10-15KW静音风冷柴油发电机

		TO14000ET	TO16000ET	TO18000ET
发电机参数	型号			
	额定功率(KW)	10	12	15
	最大功率 (KW)	11	13	16
	额定频率 (HZ)	50		
	额定电压 (V)	220/380		
	发电机类型	无刷电机		
	功率因素	1.0	1	0.8/1
相数	单三相			
发动机品牌		大泽动力		
发动机参数	绝缘等级	F		
	启动方式	电启动		
	燃油类型	柴油: 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)		
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40		
	调速系统	自动调速		
	额定转速	3000r/min		
	缸体结构	V型、双缸、四冲程、直喷式		
	发动机型号	TO-2V870F	TO-2V910F	TO-2V910F1
	油耗	205g/kw.h		
	油箱容积 (L)	28	28	28
机油容积 (L)	2.3	2.3	2.3	
满负载工作时间 (H)		7-12	7-12	7-12
整机参数	噪音db 7M	60-78	60-78	60-78
	轮子高度MM	100		
	燃油表	有		
	超载保护	有		
	自动过载保护	有		
	电压表	有		
	输出指示灯	有		
	发动机保护	有		
	全自动装置	选配		
	遥控启动装置	选配		
	遥控启动距离M	50		
	长宽高尺寸MM	1060*610*670 (不含轮子高度)		
机器重量kg	210*245	210*245	210*245	

10-20 KW MUTE WATER-COOLED DIESEL GENERATOR

10-20KW静音水冷柴油发电机»



10KW静音柴油发电机
TO14000ETX

20KVA静音柴油发电机
TO22000ETX

12KW静音柴油发电机
TO16000ETX

18KVA静音柴油发电机
TO20000ETX

16KVA静音柴油发电机
TO19000ETX

15KVA静音柴油发电机
TO18000ETX



10-20KW静音水冷柴油发电机							
	型号	To14000 ETX	To16000 ETX	TO18000ET X	TO19000 ETX	TO20000 ETX	TO22000ET X
发电机参数	额定功率(KW)	10	12	15	16	18	20
	最大功率 (KW)	11	12.5	15.5	16.5	18.5	22
	额定频率 (HZ)	50					
	额定电压 (V)	220/380					
	发电机类型	无刷电机					
	功率因素(COSφ)	1	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1	0.8/1	0.8/1
	相数	单三相					
发动机参数	发动机品牌	大澤動力					
	绝缘等级	F					
	启动方式	电启动					
	燃油类型	柴油：0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)					
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40					
	润滑方式	压力飞溅复合式					
	调速系统	自动调速					
	额定转速 (r/min)	3000			1500/1800		
	冷却液容量(L)	2.9	2.9	5	5	5	5
	气缸数	2	2	3	4	4	4
	缸体结构	V型、水冷、四冲程、直喷式					
	发动机型号	TO-EV80	TO-EV88	TO-WH84E	TO-2100	TO-2105	TO2105F1
	油耗	205g/kw.h					
	油箱容积 (L)	30	30	30	40	40	40
	机油容积 (L)	2.27	2.27	4	4	4	4
满负载工作时间 (H)	7-12	7-12	8-15	8-15	8-15	8-15	
整机参数	噪音db 7M	62-72	62-72	62-78	62-78	62-78	62-78
	燃油表	有					
	超载保护	有					
	自动过载保护	有					
	电压表	有					
	输出指示灯	有					
	发动机保护	有					
	全自动装置	选配					
	遥控启动装置	选配					
	长宽高尺寸 (mm)	1350*740 *750	1350*740 *750	1470*870*1 200	1470*870 *1200	1470*870 *1200	1470*870*1 200
机器重量 (kg)	210*245	210*245	510/690	510/690	590/730	590/730	

25 TO 40 KW MUTE
WATER-COOLED DIESEL GENERATOR
25-40KW静音水冷柴油发电机 »



25KW静音柴油发电机
TO25000TSI-T



35KW静音柴油发电机
TO35000TSI-T




40KW静音柴油发电机
TO40000TSI-T




25-40KW静音水冷柴油发电机					
	型号	TO25000TSI-T	TO30000TSI	TO35000TSI-T	TO40000TSI-T
发电机参数	额定功率(KW)	25	30	35	40
	最大功率 (KW)	26	32	36	42
	额定频率 (HZ)	50			
	额定电压 (V)	220/380			
	发电机类型	稀土永磁无刷电机			
	功率因素	0.9/1.0	0.9/1	0.9/1	0.9/1
相数	单三相				
发动机品牌	大泽动力				
发动机参数	缸径x行程 (mm)	86*94			
	绝缘等级	F			
	启动方式	电启动			
	燃油类型	柴油 : 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)			
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40			
	调速系统	电子调速			
	额定转速	3000/3600r/min			
	缸体结构	直列四缸、四冲程、水冷、涡轮增压、8气门			
	最大扭矩	280/ (1800-2600)	280/ (1800-2600)	280/ (1800-2600)	280/ (1800-2600)
	发动机型号	TO-D22	TO-D22	TO-D22	TO-D22
	发动机排量 (L)	2.2	2.2	2.4	2.4
	油耗	205g/kw.h			
	油箱容积 (L)	55	55	38	38
	机油容积 (L)	5.5	5.5	7	7
满载工作时间 (H)	10-15	10-15	8-12	8-12	
整机参数	噪音db 7M	60-72	60-72	60-78	60-78
	排放标准	国四/欧四			
	燃油表	有			
	超载保护	有			
	自动过载保护	有			
	电压表	有			
	输出指示灯	有			
	发动机保护	有			
	全自动装置	选配			
	遥控启动装置	选配			
长宽高尺寸MM	1480*780*1020			1480*780*1160	
机器重量kg	390/420	390/439	390/450	390/460	

30 TO 60 KW MUTE WATER-COOLED DIESEL GENERATOR 30-60KW静音水冷柴油发电机 >>

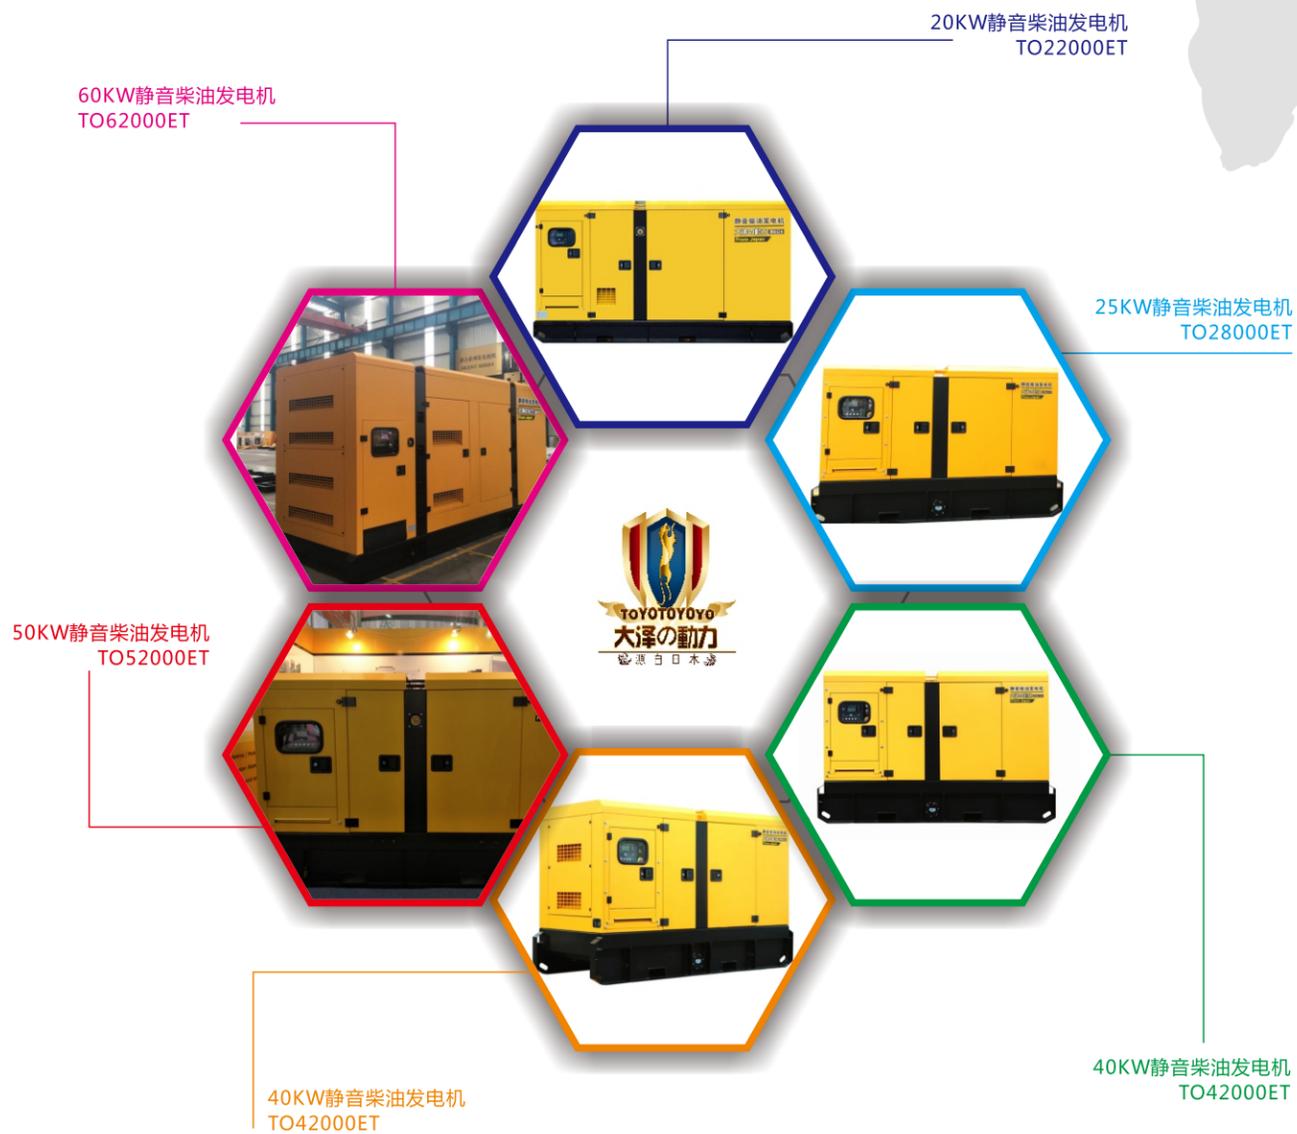

30-60KW静音水冷柴油发电机						
型号	TO22000ET	TO28000ET	TO32000ET	TO42000ET	TO52000ET	TO62000ET
发电机参数						
额定功率(KW)	20	25	30	40	50	60
最大功率 (KW)	22	27	32	42	52	62
额定频率 (HZ)	50					
额定电压 (V)	220/380					
发电机类型	无刷电机					
相数	单/三相					
功率因素(COSφ)	1	1	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0
频率调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
电波调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
发动机品牌	大泽动力					
发动机型号	YOTO2200	YOTO2800	YOTO3200	YOTO4200	YOTO5200	YOTO6200
启动方式	电启动					
燃油类型	柴油 : 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)					
润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40					
调速系统	自动调速					
额定转速 (r/min)	1500/1800					
冷却液容量(L)	18	18	18	18	18	18
气缸数	4缸	4缸	4缸	4缸	4缸	4缸
缸体结构	V型、水冷、四冲程、直喷式					
油耗	205g/kw.h					
油箱容积 (L)	120	120	120	160	160	160
机油容积 (L)	12	12	12	12	12	12
电机品牌	大泽动力					
电机型号	TO22000ET	TO28000ET	TO32000ET	TO42000ET	TO52000ET	TO62000ET
额定功率 (KW)	20	23	33	43	53	62
额定电流 (A)	单52A/三90A	单113A/三65A	单120A/三70A	单150A/三86A	单181A/三105A	单227A/三130
接线方式	三相四线、Y型接线法					
防护等级	Ip22					
绝缘等级	H级别					
满载工作时间 (H)	23-26	19-23	16-23	15-20	14-20	13-20
噪音水平LP7m :	72-78db	72-78db	72-78db	72-78db	72-78db	72-78db
燃油表	有					
超载保护	有					
自动过载保护	有					
电压表	有					
输出指示灯	有					
发动机保护	有					
全自动装置	选配ATS					
长宽高尺寸 (mm)	2400*1000*1560	2400*1000*1560	2400*1000*1560	2400*1000*1560	2400*1000*1560	2400*1000*1560
机器重量 (kg)	580/780	580/780	580/780	750/980	850/1100	850/1200

75-300 - KW MUTE WATER-COOLED DIESEL GENERATOR 75-300KW静音水冷柴油发电机»

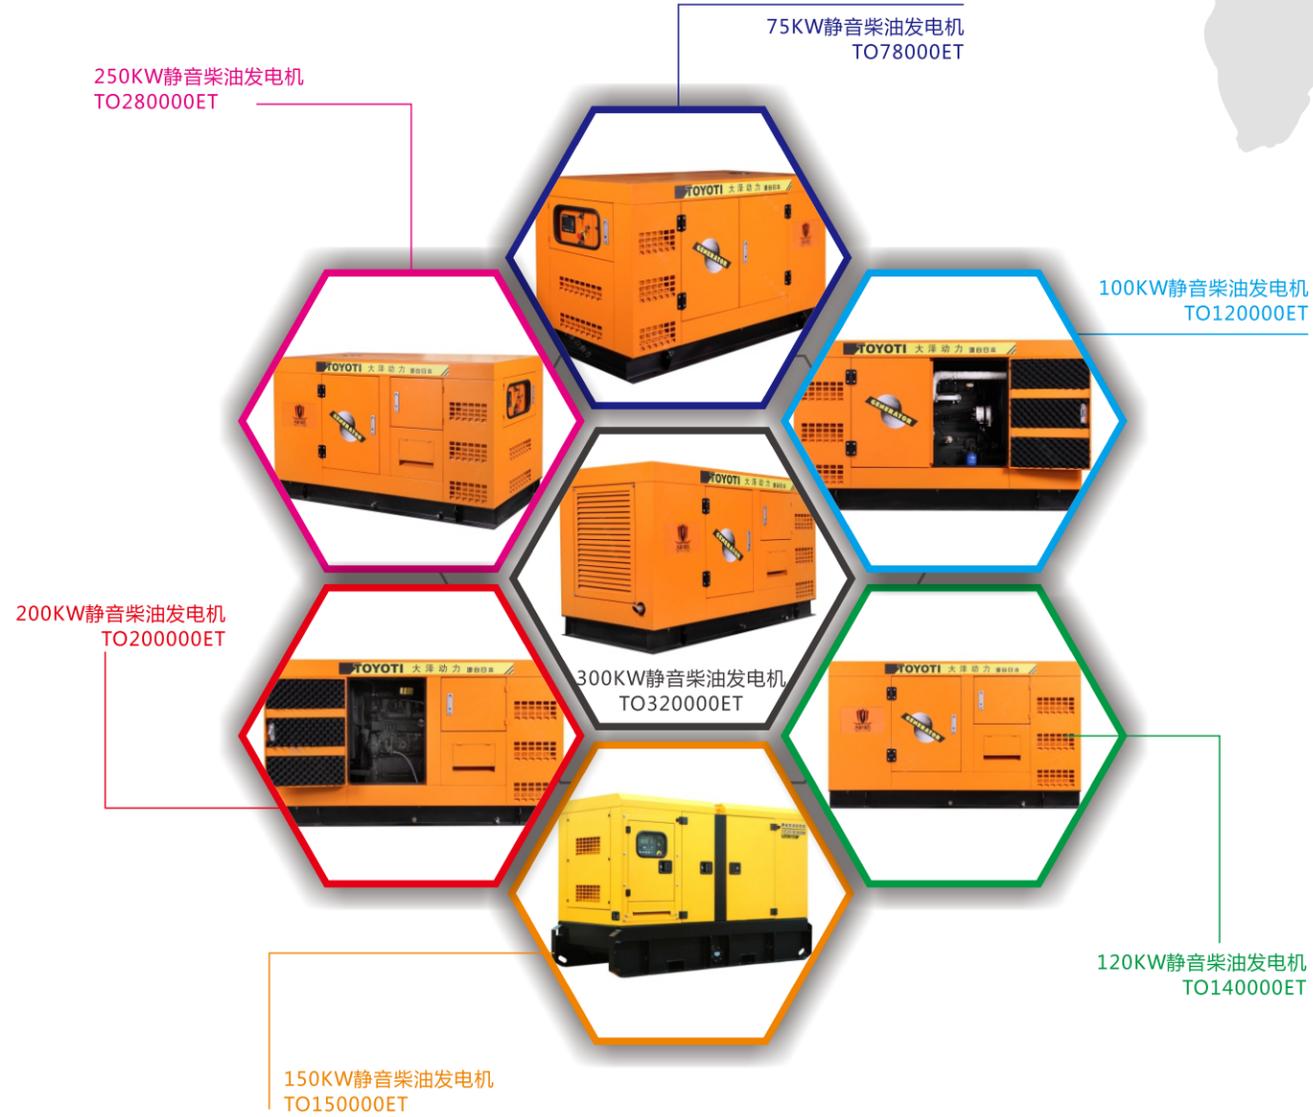

75-300KW静音水冷柴油发电机

型号		TO78000ET	TO120000ET	TO140000ET	TO150000ET	TO220000ET	TO280000ET	TO320000E
发电机参数	额定功率(KW)	75	100	120	150	200	250	300
	最大功率 (KW)	78	110	130	160	210	260	310
	额定频率 (HZ)	50						
	额定电压 (V)	220/380						
	发电机类型	无刷电机						
	相数	单/三相						
	功率因素(COSφ)	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0
	频率调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
	电波调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
	发动机品牌		大泽动力					
发动机参数	发动机型号	YOTO7800	YOTO120000	YOTO140000	YOTO150000	YOTO220000	TO280000	TO320000
	启动方式	电启动						
	燃油类型	柴油 : 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)						
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40						
	调速系统	自动调速						
	额定转速 (r/min)	1500/1800						
	冷却液容量(L)	45	50	50	60	60	60	60
	气缸数	6缸	6缸	6缸	6缸	6缸	6缸	6缸
	缸体结构	V型、水冷、四冲程、直喷式						
	油耗	205g/kw.h						
油箱容积 (L)	290	300	340	420	500	720	720	
机油容积 (L)	40	40	40	40	40	40	40	
电机品牌		大泽动力						
电机参数	电机型号	TO78000ET	TO120000ET	TO140000ET	TO150000ET	TO220000ET	TO280000ET	TO320000ET
	额定功率 (KW)	85	110	130	160	210	260	300
	额定电流 (A)	单273A/三158A	单363A/三210A	单454A/三263A	单545A/三315A	单727/三421	单909A/三526	单1200A/三650A
	接线方式	三相四线、Y型接线法						
	防护等级	Ip22						
	绝缘等级	H级别						
整机参数	工作时间 (H)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	噪音水平LP7m :	72-78db	72-78db	72-78db	72-78db	72-82db	72-82db	72-82db
	燃油表	有						
	超载保护	有						
	自动过载保护	有						
	电压表	有						
	输出指示灯	有						
	发动机保护	有						
	全自动装置	选配ATS						
	长宽高尺寸 (mm)	2700*1140*1560	2800*1240*1660	3000*1400*1950	3300*1400*1950	4000*1800*1950	4000*1800*1950	4000*1800*1950
机器重量 (kg)	1150/1500	1200/1750	1500/1800	1600/1900	2800/3300	3100/33000	3300/35000	

300-500 - KW MUTE
WATER-COOLED DIESEL GENERATOR
300-500KW静音水冷柴油发电机»



300-500KW静音水冷柴油发电机			
型号		TO420000ET	TO520000ET
发电机参数	额定功率(KW)	400	500
	最大功率 (KW)	450	550
	额定频率 (HZ)	50	
	额定电压 (V)	230/400	
	发电机类型	无刷电机	
	相数	单三相	
	功率因素(COSφ)	0.8/1.0	0.8/1.0
	频率调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
	电波调整 : (%)	≤±0.5(稳态)	≤±0.5(稳态)
发动机品牌		大澤動力	
发动机参数	发动机型号	YOTO420000	YOTO520000
	启动方式	电启动	
	燃油类型	柴油 : 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)	
	调速系统	自动调速	
	额定转速 (r/min)	1500/1800	
	冷却液容量(L)	200	200
	气缸数	12缸	12缸
	缸体结构	V型、水冷、四冲程、直喷式	
	油耗	205g/kw.h	
	油箱容积 (L)	1200	1400
机油容积 (L)	80	80	
电机品牌		大澤動力	
电机参数	电机型号	TO420000ET	TO520000ET
	额定功率 (KW)	420	550
	接线方式	三相四线、Y型接线法	
	防护等级	Ip22	
	绝缘等级	H级别	
工作时间 (H)		15-20	15-20
整机参数	噪音水平LP7m :	85-95db	85-95db
	燃油表	有	
	超载保护	有	
	自动过载保护	有	
	电压表	有	
	输出指示灯	有	
	发动机保护	有	
	全自动装置	选配ATS	
	长宽高尺寸 (mm)	4600*1500*2200	4600*1500*2200
	机器重量 (kg)	3800/4200	4200/4800

3-8 KW OPEN TYPE DIESEL GENERATOR 3-8KW开架款柴油发电机



8KW柴油发电机
TO8000ET



3KW柴油发电机
TO3800ET



5KW柴油发电机
TO6800ET



7KW柴油发电机
TO7900ET



6KW柴油发电机
TO7600ET



3-8KW开架式柴油发电机

发电机参数		TO3800ET	TO6800ET	TO7600ET	TO7900ET	TO8000ET
额定功率(KW)		3	5	6	7	8
最大功率 (KW)		3.2	5.5	6.5	7.2	8.2
额定频率 (HZ)		50	50	50	50	50
额定电压 (V)		220	220/380	220/380	220/380	220/380
发电机类型		开架式	开架式	开架式	开架式	开架式
功率因素		1	1	1	0.8/1.0	0.8/1.0
相数		单相	单三相	单三相	单三相	单三相
发电机品牌		大泽动力				
绝缘等级		F				
启动方式		手/电启动				
燃油类型		柴油：0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)				
润滑油型号		CD级以上或SAE 10W-30、15W-40				
调速系统		自动调速				
冷却方式		空气冷却				
额定转速		3000r/min				
缸体结构		单缸、风冷、立式、四冲程、直喷式				
发动机型号		TO178F	TO186F	TO188F	TO190FA	TO192F
油耗		205g/kw.h				
油箱容积 (L)		15				
机油容积 (L)		1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
满负载工作时间 (H)		8-12				
噪音db 7M		68-75				
四个脚轮		无	有			
燃油表		有				
超载保护		有				
自动过载保护		有				
电压表		有				
输出指示灯		有				
发动机保护		有				
全自动装置		选配				
遥控启动装置		选配				
遥控启动距离M		50				
长宽高尺寸MM		660*480*560	740*500*670			
机器重量kg		75	103	108	108	108

发动机参数

整机参数

10-15 KW OPEN TYPE DIESEL GENERATOR 10-15KW开架款柴油发电机»



10KW柴油发电机
TO14000ET



15KW柴油发电机
TO18000ET



12KW柴油发电机
TO16000ET



10-15KW开架式柴油发电机组

型号		TO14000ET	TO16000ET	TO18000ET
发电机参数	额定功率(KW)	10	12	15
	最大功率 (KW)	11	13	16
	额定频率 (HZ)	50		
	额定电压 (V)	220/380		
	发电机类型	无刷电机		
	功率因素	1.0	1.0	1.0/0.8
相数	单相			
发动机品牌		大泽動力		
发动机参数	绝缘等级	F		
	启动方式	电启动		
	燃油类型	柴油 : 0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)		
	润滑油型号	CD级以上或SAE 10W-30、15W-40		
	调速系统	自动调速		
	额定转速	3000r/min		
	缸体结构	V型、双缸、四冲程、直喷式		
	发动机型号	TO-2V870F	TO-2V910F	TO-2V910F1
	油耗	205g/kw.h		
	油箱容积 (L)	28	28	28
机油容积 (L)	2.3	2.3	2.3	
满负载工作时间 (H)		7月12日	7月12日	7月12日
整机参数	噪音db 7M	60-78	60-78	60-78
	轮子高度MM	100		
	燃油表	有		
	超载保护	有		
	自动过载保护	有		
	电压表	有		
	输出指示灯	有		
	发动机保护	有		
	全自动装置	选配		
	遥控启动装置	选配		
	遥控启动距离M	50		
	长宽高尺寸MM	910*640*670(不含轮子高度)		
机器重量kg	210*245	210*245	210*245	

RARE EARTH PERMANENT MAGNET
DIESEL GENERATORS
稀土永磁柴油发电机



8KW稀土永磁柴油发电机
SHU-9000



10KW稀土永磁柴油发电机
SHU-10000



8-10KW稀土永磁柴油发电机

型号		SHU-9000	SHU-10000
发电机参数	额定功率(KW)	8	10
	最大功率 (KW)	9	10.5
	额定频率 (HZ)	50	50
	额定电压 (V)	220/380	220/380
	发电机类型	开架式	开架式
	相数	单三相	单三相
发动机品牌		大澤動力	
发动机参数	绝缘等级	F	
	启动方式	手/电启动	
	调速系统	自动调速	
	冷却方式	空气冷却	
	额定转速	3000r/min	
	缸体结构	单缸、风冷、立式、四冲程、直喷式	
	发动机型号	TO-192F	TO-192FA
	油耗	205g/kw.h	
	油箱容积 (L)	25	
	机油容积 (L)	2.1	2.1
满负载工作时间 (H)		8-12	
整机参数	噪音db 7M	72-75	
	四个脚轮	有	
	燃油表	有	
	超载保护	有	
	自动过载保护	有	
	电压表	有	
	输出指示灯	有	
	发动机保护	有	
	全自动装置	选配	
	遥控启动装置	选配	
	遥控启动距离M	50	
	长宽高尺寸MM	800*550*650	800*550*680
	机器重量kg	120	150

LONG YASUDA POWER DIESEL GENERATOR 久保田动力柴油发电机



10KVA柴油发电机
TOTO-J310



12KVA柴油发电机
TOTO-J312



15KVA柴油发电机
TOTO-J315



22.5KVA柴油发电机
TOTO-J325



16.5KVA柴油发电机
TOTO-J318



久保田动力柴油发电机组

发电机参数		TOTO-J310	TOTO-J312	TOTO-J315	TOTO-J318	TOTO-J320	TOTO-J325
额定功率(KVA)		10	12	15	16.5	20	22.5
最大功率 (KVA)		11	14.5	16.5	18.5	20	25
额定频率 (HZ)		50					
额定电压 (V)		220/380					
发电机类型		稀土永磁无刷电机					
电压调节方式		ECU电子调速					
相数		单三相					
机器负载率 (%)		100	100	100	100	100	100
功率因素(COSφ)		1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机品牌		久保田					
绝缘等级		H					
启动方式		电启动					
发动机形式		水冷、四冲程OHV、柴油发动机					
燃油类型		柴油：0#(夏)、-10#(冬)、-35#(严寒)					
润滑油型号		CD级以上或SAE 10W-30、15W-40					
额定转速		3000r/min					
气缸数量		3缸	3缸	3缸	3缸	4缸	4缸
发动机型号		D1005/1001CC	D1005/1001CC	D1005/1001CC	D1005/1001CC	V1305/1335CC	V1305/1335CC
最大功率 (PS/RPM)		26PS/3600RPM	26PS/3600RPM	26PS/3600RPM	26PS/3600RPM	34.5PS/3600	34.5PS/3600
满负载油耗 (L/小时)		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
油箱容积 (L)		100	100	100	100	100	100
机油容量 (L)		4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
电机品牌		大泽动力					
电机型号		SHU-T310	SHU-T312	SHU-T315	SHU-T318	SHU-T320	SHU-T325
电机形式		稀土永磁电机	稀土永磁电机	稀土永磁电机	稀土永磁电机	稀土永磁电机	稀土永磁电机
接线形式		Y型					
电机效率 (%)		100	100	100	100	100	100
满负载工作时间 (H)		16-23	16-23	16-23	12-23	12-23	12-23
噪音db 7M		68-75	68-75	68-75	68-75	68-75	68-75
燃油表		有					
超载保护		有					
自动过载保护		有					
电压表		有					
输出指示灯		有					
发动机保护		有					
全自动装置		选配					
遥控启动装置		选配					
遥控启动距离M		50					
长宽高尺寸MM		1250*611*922	1250*611*922	1250*611*922	1250*611*922	1250*611*922	1250*611*922
机器重量kg		320	320	320	340	360	380
电机类型							
整机参数							